

CATALOGO 2026




SOMOS ECOLOGISMO



**TRATAMIENTO DE AGUA BIODIVERSIDAD
Y ECOSISTEMAS S.A.S. DE C.V**

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."


Energía limpia



Reciclaje



Uso del agua



Más información:

<https://www.trataaguabioecos.com/>

Planta de Lodos Activados Convencional

Año 2026

NUESTRA PTAR CONVENCIONAL CONSTA DE UN REACTOR BIOLÓGICO CON UN SEGMENTO INTERNO DE DECANTACIÓN Y RETORNO DE LODOS ACTIVOS ESTÁN ACOMPAÑADOS DE UN TAMIZADO Y UN TOMA DE MUESTRA CORRESPONDIENTE AL VOLUMEN ESTABLECIDO

TAMIZADO



REACTOR BIOLÓGICO



TOMA DE MUESTRA

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS

MODELO volumen en m3

1.	SIFAGUA-ESTÁNDAR	1.5
2.	SIFAGUA-MAS	1.5
3.	REACTOR LA-2000-Conv-V	2
4.	REACTOR LA-3000-Conv-V	3
5.	REACTOR LA-4000-Conv-V	4
6.	REACTOR LA-5000-Conv-V	5
7.	REACTOR LA-6000-Conv-V	6
8.	REACTOR LA-7000-Conv-H	7
9.	REACTOR LA-8000-Conv-H	8
10.	REACTOR LA-9000-Conv-H	9
11.	REACTOR LA-10m3-Conv-H	10
12.	REACTOR LA-12m3-Conv-H	12
13.	REACTOR LA-15m3-Conv-H	15
14.	REACTOR LA-20m3-Conv-H	20
15.	REACTOR LA-25m3-Conv-H	25
16.	REACTOR LA-30m3-Conv-H	30
17.	REACTOR LA-35m3-Conv-H	35
18.	REACTOR LA-40m3-Conv-H	40
19.	REACTOR LA-45m3-Conv-H	45
20.	REACTOR LA-50m3-Conv-H	50
21.	REACTOR LA-55m3-Conv-H	55
22.	REACTOR LA-60m3-Conv-H	60
23.	REACTOR LA-65m3-Conv-H	65
24.	REACTOR LA-70m3-Conv-H	70
25.	REACTOR LA-70m3-Conv-H	75

para mas informacion
da CLIC AQUI !!!

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>




Separador de Hidrocarburo

Año 2026

NUESTRO SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ESTÁ DISEÑADO PARA SEPARAR ACEITES, GRASAS E HIDROCARBUROS DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES MEDIANTE LA DIFERENCIA DE DENSIDADES, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. SU USO ES OBLIGATORIO EN ZONAS CON RIESGO DE DERRAMES DE PETRÓLEO, COMO GASOLINERAS, TALLERES MECÁNICOS Y APARCAMIENTOS. EL FUNCIONAMIENTO DE UN SEPARADOR DE HIDROCARBUROS SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA GRAVEDAD Y EL PRINCIPIO DE COALESCENCIA.

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

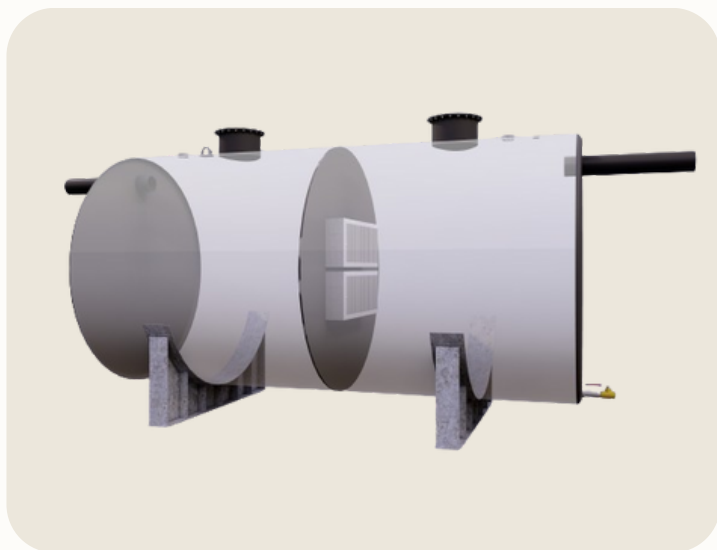

***para mas informacion
da CLIC AQUI !!!***

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS

	MODELO	volumen en m3
1.	S-DE-HID-0.3-V	0.3
2.	S-DE-HID-0.5-V	0.5
3.	S-DE-HID-1-V	1
4.	S-DE-HID-1.5-V	1.5
5.	S-DE-HID-2-V	2
6.	S-DE-HID-3-V	3
7.	S-DE-HID-4-V	4
8.	S-DE-HID-5-V	5
9.	S-DE-HID-6-V	6
10.	S-DE-HID-6-H	6
11.	S-DE-HID-7-H	7
12.	S-DE-HID-8-H	8
13.	S-DE-HID-10-H	10
14.	S-DE-HID-12-H	12
15.	S-DE-HID-15-H	15
16.	S-DE-HID-18-H	18
17.	S-DE-HID-20-H	20
18.	S-DE-HID-25-H	25
19.	S-DE-HID-30-H	30
20.	S-DE-HID-35-H	35
21.	S-DE-HID-40-H	40

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>




Trampas de Grasa


Año 2026

NUESTRAS TRAMPAS DE GRASA (O INTERCEPTORES DE GRASA) SON DISPOSITIVOS DE FONTANERÍA DISEÑADOS PARA SEPARAR Y RETENER GRASAS, ACEITES ORGÁNICOS Y SÓLIDOS ANTES DE QUE LAS AGUAS RESIDUALES ENTREN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. A DIFERENCIA DEL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS, QUE TRATA ACEITES MINERALES Y COMBUSTIBLES DE ORIGEN FÓSIL, LA TRAMPA DE GRASA SE ESPECIALIZA EN RESIDUOS VEGETALES Y ANIMALES.

TRAMPA DE GRASA
BAJO FREGADERO

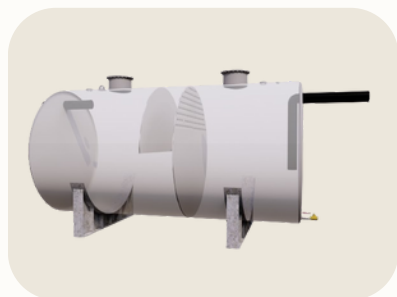

TRAMPA DE GRASA
HORIZONTAL

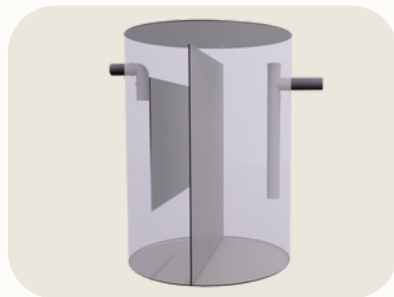

TRAMPA DE GRASA
VERTICAL

para mas informacion
da CLIC AQUI !!!

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS

	MODELO	volumen en m3
1.	TG-0.3-V	0.3
2.	TG-0.5-V	0.5
3.	TG-1-V	1
4.	TG-1.5-V	1.5
5.	TG-2-V	2
6.	TG-3-V	3
7.	TG-4-V	4
8.	TG-5-V	5
9.	TG-6-V	6
10.	TG-6-H	6
11.	TG-7-H	7
12.	TG-8-H	8
13.	TG-10-H	10
14.	TG-12-H	12
15.	TG-15-H	15
16.	TG-18-H	18
17.	TG-20-H	20
18.	TG-25-H	25
19.	TG-30-H	30
20.	TG-35-H	35
21.	TG-40-H	40

trampa de grasas
bajo fregadero

modelo

45 litros	TG-BF-045
55 litros	TG-BF-055
85 litros	TG-BF-085
100 litros	TG-BF-0100
155 litros	TG-BF-0155

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>



nuestros Tanques Individuales

Año 2026

TIPO

VOLUMEN EN METROS CUBICOS

ESPECIFICACIÓN

TANQUE VACIO

de 1.5 m³ a 75 m³ CONTENEDOR DE LIQUIDOS




TANQUE REGULADOR de 1.5 m³ a 75 m³

TANQUE REGULADOR
AIREADO CON BURBUJA FINA
O GRUESA PARA OXIGENAR



POZO DE BOMBEO

de .3 m³ a 40 m³ PARA RECOGER, ALMACENAR
Y ELEVAR AGUAS
RESIDUALES O PLUVIALES
DE EDIFICIOS BAJOS,
SÓTANOS.



TAMIZADOS

de 0.3 m³ a 6 m³

PRETRATA AGUAS
RESIDUALES, RETIRANDO
SÓLIDOS GRUESOS COMO
PLÁSTICOS, TOALLITAS,
PELOS Y FIBRAS MEDIANTE
UNA MALLA O REJILLA,
PARA PROTEGER BOMBAS Y
TUBERÍAS, PREVENIR
ATASCOS EN PROCESOS
POSTERIORES, REDUCIR EL
VOLUMEN DE RESIDUOS, Y
MEJORAR LA EFICIENCIA



para mas informacion
da CLIC AQUI !!!

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>



DISPOSITIVO

ESPECIFICACIÓN

TANQUES DE FILTRACION



VARIOS MODELOS,
COMPUESTOS CON
VALVULAS, TUBERIAS.
VENTA JUEGO COMPLETO O
POR PIEZA

AIREADOR LINEAL



40LP-65GPH
85LP-1350GPH
160LP-2550GPH

SOPLANTE REGENERATIVO



0,74 HP, 750 W/1,01 HP,
1100 W/1,48 HP, 1500
W/2,01 HP.

Presiona el artículo de tu interés para más información

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>



DISPOSITIVO



ESPECIFICACIÓN

- MOTOBOMBA A GASOLINA
6.5 HP 500 L/MIN 2
PULGADAS
- MOTOBOMBA A GASOLINA
6.5 HP 400 L/MINUTO 3
PULGADAS
- MOTOBOMBA A GASOLINA
1.5 HP 60 L/MIN 1 X 1
PULGADA

HIDRONEUMÁTICO DE 50
LITROS, 100 LITROS, 300
LITROS Y PARA PEDIDOS
ESPECIALES DE MAYOR
POTENCIA PREGUNTA CON
NUESTRO EQUIPO TÉCNICO
TE AYUDAREMOS

- BOMBA PARA EFLUENTES Y LODOS
MARCA AQUAPAK SERIE ROBUSTA, 2
HP, 1 FASE, 230 VOLTS, DESCARGA 2"
A 2.5" CON ADAPTADOR PARA
MANGUERA, PASO DE SOLIDOS 1"
ROBUSTA2.520/1230A
- MOTOBOMBA SUMERGIBLE ROBUSTA
PARA LODOS AQUA PAK 1HP 230 V
- BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS
SERIE ROBUSTA 3 HP 3F 230 VOLTS
- BOMBA SUMERGIBLE AQUA PAK
ROBUSTA 3/40/3230 4HP
- BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK
ROBUSTA 5 HP 3F X 230V

Presiona el artículo de tu interés para más información

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>



DISPOSITIVO



ESPECIFICACIÓN

- MAX. CAPACIDAD: 38 GPD (144 LPD) PRESIÓN: 72.5 PSI (5 BAR)
- POTENCIA: 40 W
- VOLTAJE: 110V O 220 V
- FLUJO: 1.6 GAL / H (6 L / H)
- CONTROL DE FRECUENCIA DE PULSACIONES
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO
- 29 X 9 X 22 CM; 3,2 KG
- POTENCIA 12 WATTS
- VOLTAJE 12 VOLTIOS
- MATERIAL METAL
- APAGADO AUTOMÁTICO SÍ
- PESO DEL PRODUCTO
- 3,2 KILOGRAMS
- DIFUSOR DE 9 PULGADAS Y 12 PULGADAS ACUICULTURA (TILAPIA, CAMARÓN, PECES ORNAMENTALES) SISTEMAS SIMBIÓTICOS Y BIOFLOC
- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- LABORATORIOS O
- ESTANQUES DE PRUEBA

Presiona el artículo de tu interés para más información

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."



<https://www.trataaguabioecos.com/>



DISPOSITIVO



ESPECIFICACIÓN

BOMBA TIPO JET DE 1HP, 2HP, 3HP. PREGUNTA A NUESTROS TECNICOS POR TU MEJOR OPCION



FILTRACION BAJO FREGADERO CON PRESURIZADOR O SIN EL, MAS LAMPARA DE RAYO UVDE 60 LITROS POR HORA

Presiona el artículo de tu interés para más información

"Su aliado estratégico en la gestión del agua. Eficiencia, cumplimiento y tranquilidad en cada proceso."





<https://www.trataaguabioecos.com/>



CATALOGO 2026

SOMOS ECOLOGISMO



**TRATAMIENTO DE AGUA BIODIVERSIDAD
Y ECOSISTEMAS S.A.S. DE C.V**

Más información:

<https://www.trataaguabioecos.com/>

